



ATR-EXPORT



CHANGAN EM60

	Changan Ruixing EM60 Edición Confort para Pasajeros, 7 plazas, 240 km, doble puerta, 60 kW	Changan Ruixing EM60 Passenger Edition Comfort 7 plazas 300 km de autonomía Puertas dobles
Parámetros básicos		
<u>Fabricante</u>	Changan Kaicheng	Changan Kaicheng
<u>nivel</u>	Microvan	Microvan
<u>Tipo de energía</u>	Puro eléctrico	Puro eléctrico
<u>Autonomía eléctrica pura CLTC (km)</u>	240	300
<u>Potencia máxima (kW)</u>	60	70
<u>Par máximo (N·m)</u>	220	175
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>Motor (Ps)</u>	81	95
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	4575*1715*1990	4575*1715*1990
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	100	100



<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2250	2225
cuerpo		
<u>Longitud (mm)</u>	4575	4575
<u>Ancho (mm)</u>	1715	1715
<u>Altura (mm)</u>	1990	1990
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3000	3000
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1445	1445
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1506	1506
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	28	28
<u>Ángulo de salida (°)</u>	veinticuatro	veinticuatro
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta abatible + puerta corredera	Puerta abatible + puerta corredera

motor eléctrico

<u>Modelo de motor trasero</u>	TZ180XS000	TZ180XS018B
<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	60	70
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	81	95
<u>Par total del motor (N·m)</u>	220	175
<u>Potencia máxima del motor trasero (kW)</u>	60	70
<u>Par máximo del motor trasero (N·m)</u>	220	175
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único



<u>Tipo de batería</u>	○ batería de fosfato de hierro y litio	○ batería de fosfato de hierro y litio
<u>Autonomía eléctrica pura CLTC (km)</u>	240	300
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	38.7	41.86
Garantía del paquete de baterías	○ Ocho años o 400.000 kilómetros	○ Ocho años o 400.000 kilómetros
caja de cambios		
<u>Abreviatura</u>	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1
<u>Tipo de transmisión</u>	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Dirección del chasis		
<u>Modo de conducción</u>		

<u>Tipo de suspensión</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión no ☐ independiente con ballesta	Suspensión no ☐ independiente con ballesta
<u>delantera frenos de</u>		
<u>Tipo de energía</u>	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica
<u>Estructura corporal</u>	soporte de carga	soporte de carga
<u>rueda</u>		
<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Tambor	☐ Tambor
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	☐ freno de estacionamiento	☐ freno de estacionamiento
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 185 R14LT	☐ 185 R14LT
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 185 R14LT	☐ 185 R14LT



Sistema de frenos
antibloqueo ABS

☐

☐

Distribución de la
fuerza de frenado
(EBD/CBC, etc.)

☐

☐

Función de control de
la presión de los
neumáticos

☐

Alarma de presión
de neumáticos

☐

Alarma de presión
de neumáticos

Recordatorio de
cinturón de seguridad
desabrochado

☐

☐

Interfaz de asiento
infantil ISOFIX

☐

☐

Interruptor de modo de
conducción

☐

economía

☐

economía

Radar de
estacionamiento

Delante / Detrás ☐

Delante / Detrás ☐

Material de la llanta

☐ acero

☐ acero

Tipo de puerta
corredera

☐ Manual derecho

☐ Manual derecho

Sistema de cierre
centralizado en el
coche

☐

☐

Tipo de clave

☐ llave de control
remoto

☐ llave de control
remoto

Precalentamiento de la
batería

☐

☐

Luces

Fuente de luz de cruce

☐ halógeno

☐ halógeno

Fuente de luz de
carretera

☐ halógeno

☐ halógeno

Faros delanteros
regulables en altura

☐

☐

Elevalunas eléctricos
delanteros y traseros

adelante ☐ / atrás-

adelante ☐ / atrás-

Teléfono
Bluetooth/para coche

☐

☐

Configuración

Cambio de marchas

☐ Cambio de perilla
electrónico

☐ Cambio de perilla
electrónico

Pantalla de
visualización de la
computadora de viaje

☐ color

☐ color

Carga en el coche

Puerto multimedia/de
carga

☐ USB

☐ Auxiliar

☐ USB

☐ Auxiliar



Configuración

○

Material del asiento

○ tela

○ tela

Método de ajuste del
asiento principal

○ Ajuste delantero y
trasero

○ Ajuste delantero y
trasero

○ Ajuste del respaldo

○ Ajuste del respaldo

Método de ajuste del
asiento del pasajero

○ Ajuste del respaldo

○ Ajuste del respaldo

Asiento trasero
plegable

○ Colocación general

○ Colocación general

Audio/Iluminación

Número de hablantes

○ 1 orador

○ 1 orador

Aire

Método de control de
temperatura del aire
acondicionado

○ Aire acondicionado
manual

○ Aire acondicionado
manual



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: COMFORT 240KM
















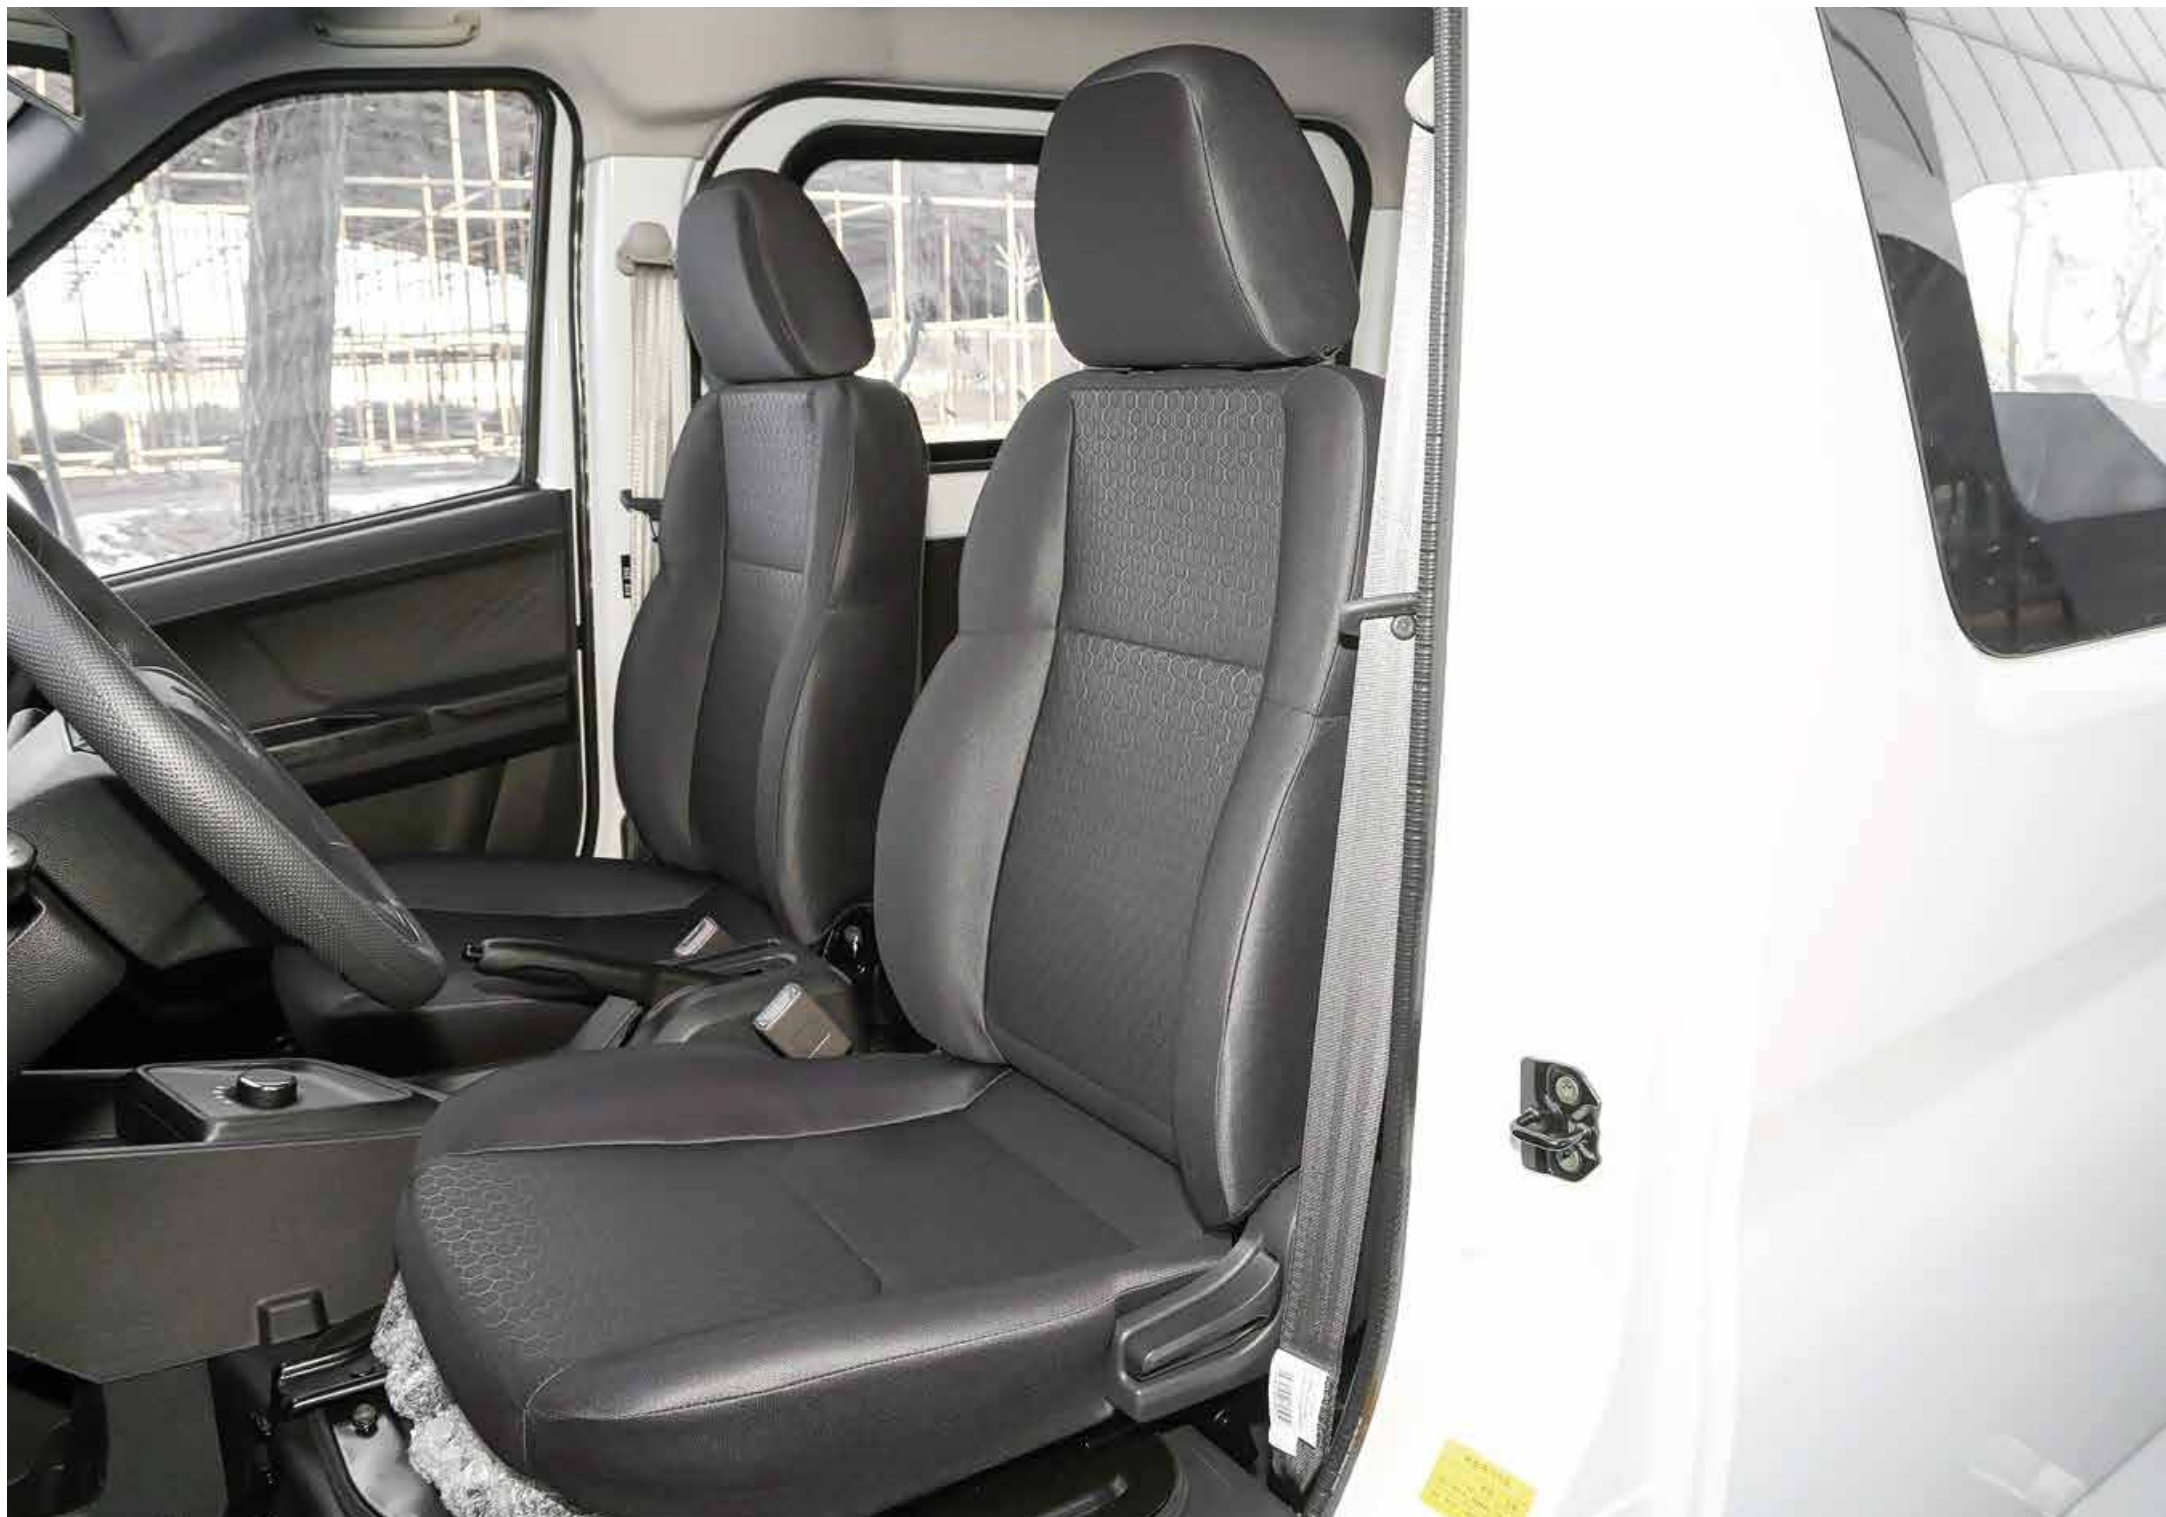











0.0/SET









